

LISTA DE PRECIOS N° 35



AR ✓



VIGENCIA A PARTIR DEL 3 DE AGOSTO DEL 2026



PRÓXIMAMENTE NUEVO LANZAMIENTO



GESTIÓN DE
LA CALIDAD



RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

MH2
Conductores Eléctricos

LANZAMIENTO

NUEVOS UNIPOLARES FLEXIBLES SKIN - CLASE 4

Desarrollados para ofrecer mayor deslizamiento, facilidad de instalación y alto rendimiento en cada proyecto eléctrico.

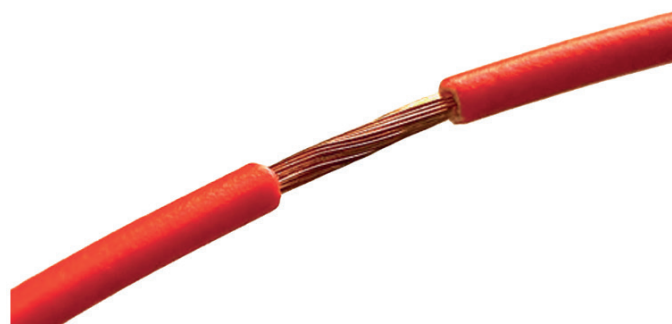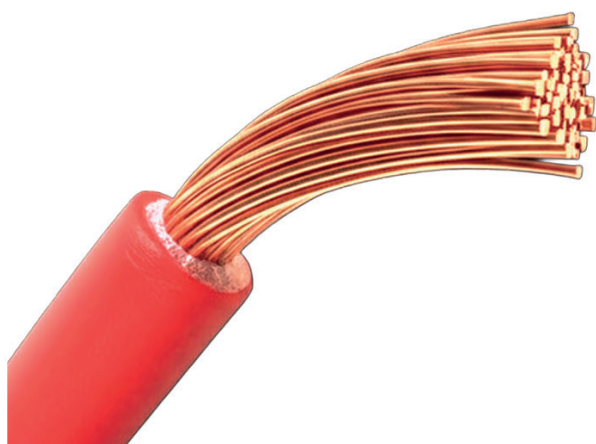

El principal avance reside en su revestimiento: una fina y avanzada capa de PVC de color, diseñada para ofrecer un deslizamiento superior. Esta característica reduce drásticamente la fricción durante el tendido en cañerías, lo que se traduce en:

- Optimización del tiempo de instalación.
- Reducción del esfuerzo del operario.
- Mayor protección e integridad del conductor.

UF-MH

de cobre y aislación PVC antillama.



APLICACIONES

Uso en instalaciones fijas domiciliarias, comerciales e industriales.
Apto para uso en cañerías, tableros, etc.



IRAM NM 247-3
IEC 60227-3

SECCION mm ²	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	COLORES
1x1.5	104C4	783		○ ● ● ● ● ●
1x2.5	106C4	1.262		○ ● ● ● ● ●
1x4	108C4	2.009		○ ● ● ● ● ●
1x6	109C4	2.973		○ ● ● ● ● ●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.

CLASE 4

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

UF-MH

de cobre y aislación PVC antillama.



247 NM-3



APLICACIONES

Uso en instalaciones fijas domiciliarias, comerciales e industriales.
Apto para uso en cañerías, tableros, etc.



IRAM NM 247-3
IEC 60227-3

SECCION mm ²	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	COLORES
1x0.75	102	467		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x1	103	580	1000	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x1.5	104	812	800	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x2.5	106	1.297	500	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x4	108	2.018	400	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x6	109	2.992	300	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x10	110	5.172		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x16	111	8.119		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x25	112	12.692		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x35	113	17.699		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x50	114	25.318		○ ● ● ● ● ● ● ●
1x70	115	35.342		● ● ● ● ● ● ● ●
1x95	116	48.318		● ● ● ● ● ● ● ●
1x120	117	60.224		● ● ● ● ● ● ● ●
1x150	118	76.193		● ● ● ● ● ● ● ●
1x185	119	92.765		● ● ● ● ● ● ● ●
1x240	120	118.984		● ● ● ● ● ● ● ●
1x300	121	165.506		● ● ● ● ● ● ● ●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.



PRESENTACIÓN

Bobina Plástica ø 320 mm

CLASE 5

UR-MH

de cobre y aislación PVC antillama.



247 NM-3



APLICACIONES

Uso en instalaciones fijas domiciliarias, comerciales e industriales.
Apto para el uso en cañerías, etc.



SECCION mm ²	CODIGO	\$/METRO	COLORES
1 x 4	901	2.527	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 6	902	3.677	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 10	903	6.055	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 16	904	9.725	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 25	905	15.923	● ● ● ● ● ● ● ●
1 x 35	906	20.135	● ● ● ● ● ● ● ●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

UF-LSOH

de cobre y aislación LSOH antillama.



Norma: IRAM 62267



APLICACIONES

IRAM 62267

Uso en instalaciones fijas domiciliarias, comerciales e industriales, aislados con materiales de baja emisión de humos y libres de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, para tensiones nominales hasta 450/750 V. Inclusive. Cables diseñados especialmente para inmuebles de alta densidad de ocupación y/o condiciones de evacuación difíciles.

SECCION mm ²	CODIGO	\$/METRO	STOCK	COLORES
1x1.5	NF104	869	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x2.5	NF106	1.403	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x4	NF108	2.188	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x6	NF109	3.253	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x10	NF110	5.666	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x16	NF111	8.912	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x25	NF112	13.958	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x35	NF113	19.531	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x50	NF114	27.850	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x70	NF115	37.893	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x95	NF116	52.765	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x120	NF117	66.262	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x150	NF118	83.047	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x185	NF119	102.020	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●
1x240	NF120	134.105	SI	○ ● ● ● ● ● ● ●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.



CLASE 5

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

CABLE TIPO TALLER

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



247 NM53-C5



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles industriales y domésticas, excluyendo los aparatos de calefacción.

IRAM NM 247-5
IEC 60227-5



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	BOBINA 600 mm	COLORES
2x0.50	301	965			● ○
2x0.75	302	1.245	200		● ○
2x1	303	1.419	150		● ○
2x1.5	304	1.994	150	1800	● ○
2x2.5	306	3.248		1200	●
2x4	307	4.802			●
2x6	308	7.150			●
2x10	309	12.319			●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.

3x0.75	401	1.594			● ○
3x1	402	1.986			● ○
3x1.5	403	2.832		1200	●
3x2.5	405	4.576		1100	● ●
3x4	406	6.816			●
3x6	407	9.907			●
3x10	408	17.921			●
3x16	409	28.333			●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

4x0.75	501	2.085			●
4x1	502	2.599			●
4x1.5	503	3.772		1200	●
4x2.5	505	5.951		700	●
4x4	506	8.997			●
4x6	507	13.194			●
4x10	508	22.980			●
4x16	509	35.864			●



CABLE TIPO TALLER

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



247 NM53-C5



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles industriales y domésticas, excluyendo los aparatos de calefacción.

IRAM NM 247-5
IEC 60227-5



BOBINAS CERRADAS

CODIGO	SECCION (mm ²)	\$/METRO	BOBINA (metros)	COLORES
Q0304NB	2x1,50	1.994	1800	●
Q0306NB	2x2,50	3.248	900	●
Q0307NB	2x4	4.802	600	●
Q0308NB	2x6	7.150	500	●
Q0403NB	3x1,50	2.832	1200	●
Q0405NB	3x2,50	4.576	800	●
Q0406NB	3x4	6.816	700	●
Q0407NB	3x6	9.907	500	●
Q0506NB	4x4	8.997	600	●
Q0507NB	4x6	13.194	500	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE TIPO TALLER MULTIPOLAR

extraflexibles de cobre y PVC antillama.



247 NM53-C5

APLICACIONES

IEC 60227-7

Uso en instalaciones móviles industriales y domésticas, excluyendo los aparatos de calefacción.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 600 mm	\$/BOBINA	COLORES
5x1	601	3.256			●
5x1.5	602	4.703	1000		●
5x2.5	603	7.451	600		●
5x4	604	11.520	600		●
5x6	607	17.464	600		●
7x1.5	613	6.137	800		●
7x2.5	614	10.129	500		●
10x1.5	623	9.315			●
10x2.5	624	15.369			●
12x1.50	633	11.028			●
12x2.50	634	17.995			●



PRESENTACIÓN

Rollo x 100 mts.



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE SEÑALIZACION Y COMANDO

de cobre y PVC antillama.



IRAM 2268

APLICACIONES

IRAM 2268-1
IEC 60502-1

Cables aptos para instalaciones fijas de control, señalización y comandos eléctricos a distancia.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
5x1.5	1702	5.520	●
5x2.5	1703	8.500	●
7x1.5	1712	6.348	●
7x2.5	1713	10.067	●
10x1.5	1722	10.735	●
10x2.5	1723	16.146	●
12x1.5	1732	10.678	●
12x2.5	1733	17.032	●
19x1.50	1742	16.428	●
19x2.50	1743	26.552	●
24x1.50	1752	21.746	●
24x2.50	1753	33.589	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

CABLE DE ENERGÍA COBRE PVC/PVC

de cobre y aislados en PVC antillama.



IRAM 2178



APLICACIONES

Uso en distribución de energía, subterránea o en bandeja.

IRAM 2178-1
IEC 60502-1

CONSULTE
SOBRE
CABLES
ARMADOS



SECCION (mm²)	Art.	Unipolares	Art.	Bipolares	Art.	Tripolares	Art.	Tetrapolares	Art.	Tetrapolares + Con. de Tierra
1.50			1302	2.235	1402	3.248	1502	4.059	1902	5.018
2.50			1303	3.373	1403 (*)	5.196	1503	6.325	1903	8.153
4			1305	5.238	1405 (*)	7.876	1505	9.918	1905	12.826
6			1306	7.476	1406	10.932	1506	13.845	1906	18.254
10	1201	5.789	1307	12.322	1407	18.036	1507	22.577	1907	28.962
16	1202	9.061	1308	19.575	1408	27.785	1508	36.175	1908	45.373
25 (+16)	1203	14.024	1309	30.068	1409	43.527	1509	50.979		
35 (+16)	1204	18.998	1310	41.256	1410	60.151	1510	68.132		
50 (+25)	1205	27.129			1411	79.793	1511	93.895		
70 (+35)	1206	38.426			1412	111.126	1512	131.162		
95 (+50)	1207	50.226			1413	156.737	1513	178.497		
120 (+70)	1208	63.983			1414	194.932	1514	242.847		
150 (+70)	1209	79.849			1415	247.613	1515	277.032		
185 (+95)	1210	96.010			1416	318.072	1516	352.104		
240 (+120)	1211	124.794			1417	395.912	1517	443.762		
300 (+150)	1212	161.051								
400	1213	234.904								



(*) Con puesta a tierra verde amarillo 3x2.5 (Cod.1909) , 3x4 (Cod.1910)

BOBINAS CERRADAS

CODIGO	SECCION (mm²)	\$/METRO	BOBINA (metros)
S1302B	2x1,50	2.235	800
S1303B	2x2,50	3.373	700
S1305B	2x4	5.238	600
S1306B	2x6	7.476	400
S1402B	3x1,50	3.248	700
S1403B	3x2,50	5.196	600
S1405B	3x4	7.876	500
S1503B	4x2,50	6.325	500
S1505B	4x4	9.918	400



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

CABLE DE ENERGÍA COBRE LSOH

de cobre, aislados, vaina LSOH libre de halógenos.



APLICACIONES

Uso en distribución de energía, subterránea o en bandeja.

CONSULTE
SOBRE
CABLES
ARMADOS



SECCION (mm²)	Art.	Unipolares	Art.	Bipolares	Art.	Tripolares	Art.	Tetrapolares	Art.	Tetrapolares + Con. de Tierra
1.50			1302	3.007	1402	4.089	1502	4.468	1702	5.945
2.50			1303	4.547	1403	6.183	1503	6.961	1703	8.991
4			1305	6.093	1405	8.647	1505	10.915	1905	14.901
6			1306	8.241	1406	12.526	1506	15.799	1906	20.443
10	1201	6.138	1307	13.591	1407	20.154	1507	25.601	1907	31.091
16	1202	9.706	1308	21.335	1408	31.779	1508	39.786	1908	48.366
25 (+16)	1203	14.962	1309	32.990	1409	47.813	1509	57.350		
35 (+16)	1204	20.362	1310	43.178	1410	70.574	1510	74.924		
50 (+25)	1205	29.065			1411	102.166	1511	108.733		
70 (+35)	1206	41.874			1412	143.725	1512	142.746		
95 (+50)	1207	53.822			1413	192.601	1513	200.179		
120 (+70)	1208	69.968			1414	251.608	1514	257.326		
150 (+70)	1209	87.321			1415	253.693	1515	291.111		
185 (+95)	1210	105.253			1416	322.783				
240 (+120)	1211	135.452								
300 (+150)	1212	173.804								



(*) Con puesta a tierra verde amarillo 3x2.5 (Cod. U1909O)

CABLE DE ENERGÍA COBRE XLPE/PVC

de cobre y aislados en PVC antillama.



IRAM 2178



APLICACIONES

Uso en distribución de energía, subterránea o en bandeja.

IRAM 2178-1

CONSULTE
SOBRE
CABLES
ARMADOS



Cables de energía, aislados con dieléctricos sólidos para una tensión nominal U_0/U_{Um} de 0,6/1(1,2) kV, para instalaciones fijas con o sin protecciones contra perturbaciones electro-magnéticas.

AISLANTE:

Material: XLPE

Colores: - Unipolar: Marrón

- Dos conductores: Marrón, Celeste

- Tres conductores: Marrón, Negro, Rojo

- Cuatro conductores: Marrón, Negro, Rojo, Celeste.

No propaga el incendio: IRAM 2289 - Cat. C

Consultar precio y
plazos de entrega.



Consulte

- Cables armados con protección mecánica o malla de acero galvanizada.
- Cables subterráneos con resistencia hidrocarburos.
- Cables subterráneos con resistencia rayos UV.



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE
LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

CABLE VAINA PLANA

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles domésticas, aparatos portátiles, excluyendo su uso en aparatos de calefacción.



IRAM NM 247-5
IEC 60227-5

SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	\$/BOBINA	COLORES
2x0.75	701	1.143	300		●
2x1	702	1.329	250		●
2x1.5	703	1.796	200		●
2x2.5	705	2.890			●
2x4	706	4.509			●



3x1	802	2.009			●
3x1.5	803	2.672			●
3x2.5	805	4.294			●
3x4	806	6.749			●



PRESENTACIÓN
Rollo x 100 mts.



PRESENTACIÓN
Bobina Plástica ø 320 mm

CABLE BIPOLAR (paralelo)

extraflexibles de cobre y aislados en PVC antillama.



APLICACIONES

Uso en instalaciones móviles, no puede ser usado como cable de alimentación de aparatos.



IRAM NM 247-5
IEC 60227-5

SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	BOBINA 320 mm	COLORES
2x0.50	203	681	700	○ ●
2x0.75	204	1.017	500	○ ●
2x1	205	1.185	500	○ ●
2x1.5	206	1.731	300	○ ●
2x2.5	208	2.784	300	○ ●



PRESENTACIÓN
Rollo x100 mts.



PRESENTACIÓN
Bobina Plástica ø 320 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE

Conductor formado por alambres de cobre duro.




APLICACIONES

IRAM 2004

Uso en instalaciones para transmisión y distribución de energía.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
1x4 7 hilos	1105	2.148	●
1x6 7 hilos	1106	3.262	●
1x10 7 hilos	1107	5.392	●
1x16 7 hilos	1108	8.551	●
1x25 7 hilos	1109	13.877	●
1x35 7 hilos	1110	18.785	●
1x50 7 hilos	1111	27.615	●
1x50 19 hilos	1112	28.141	●
1x70 19 hilos	1113	37.116	●
1 x 95 19 hilos	1114	50.987	●
1x120 19 hilos	1115	62.888	●
1x150 37 hilos	1116	79.425	●
1x185 37 hilos	1117	98.246	●
1x240 61 hilos	1118	140.331	●




PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE PREENSAMBLADO DE COBRE

Aislado en polietileno reticulado (XLPE)




APLICACIONES

IRAM 2264

Cables acometida monofásica y trifásica para ser utilizado desde línea de distribución de energía, en redes con Tensión Nominal de 1.1 kV.



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
2x4	1003	5.387	●
2x6	1004	7.593	●
2x10	1005	13.955	●
2x16	1006	20.188	●
●●			
4x4	1007	10.731	●
4x6	1008	16.365	●
4x10	1009	25.134	●
4x16	1010	40.326	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar



GESTIÓN DE LA CALIDAD
RI 9000-660
IRAM-ISO 9001:2015

CABLE SOLDADURA AC

de cobre y envoltura con goma acrilonitrilo.



IRAM NM-280



APLICACIONES

Uso en máquinas de soldar y pinza porta electrodos. Apto para la conexión entra la máquina de soldar y la pinza porta electrodo.



SECCIÓN (mm²)	CÓDIGO	\$/METRO	COLORES
1x16	3001	9.918	●
1x25	3002	14.936	●
1x35	3003	20.657	●
1x50	3004	29.863	●
1x70	3005	42.045	●
1x95	3006	57.997	●
1x120	3007	79.251	●




PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

CABLE PARA BOMBA SUMERGIBLE


de cobre y aislados en PVC antillama



APLICACIONES



SECCION (mm²)	CODIGO	\$/METRO	COLORES
3x2,50	1602	5.175	●



PRESENTACIÓN

Bobina Madera ø 600 mm

BANCOS HABILITADOS PARA DEPÓSITOS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS Y/U OPERACIONES CON CHEQUES

TITULAR INDUSTRIAS MH SRL
CUIT: 30-65524231-3

***COBRANZA INFORMADA BANCO GALICIA**
(Nro. De convenio 850): Deposito de efectivo y/o cheques

1) BANCO GALICIA

· N° C.C AR\$: 8932-6 040-2
· CBU AR\$ 0070040520000008932626
* Sucursal 040 - Avellaneda (1870) - Prov. de Bs As

2) BANCO BBVA FRANCES

· N° C.C: 464 / 000540 / 7
· CBU 01704642 20000000054070
* Sucursal 464 - Avellaneda (1870) - Prov. de Bs As

3) BANCO PROVINCIA

· N° C.C: 5063 - 18040/1
· CBU 01400359 01506301804015
* Sucursal 5063 - Avellaneda (1820) - Prov. de Bs As

4) BANCO CREDICOOP

· N° C.C: 054-017924/4
· CBU 19100544 55005401792446
* Sucursal 054 - Avellaneda (1870) - Prov. de Bs As

5) BANCO DE LA NACION ARGENTINA

· N° C.C: 2700383-79
· CBU 0110016720001601219121
* Sucursal 066 - Monserrat (1088) - Prov. de Bs As

Cheques fisicos diferidos: unicamente por deposito en la cuenta recaudadora del Banco Galicia. Convenio NRO 850

Una vez realizado su pago, por favor enviar comprobante a la siguiente casilla de mail
pagos@industriasmh.com.ar o al Whastsapp **+54 9 11 2248 5009**

Cnel. Maure 1628 - (B1823ALB) - Lanús Este - Bs. As.
Argentina - Líneas rotativas: 7078-9800
ventas@industriasmh.com.ar - www.industriasmh.com.ar

